

## 日帰り天然温泉 あらたまの湯 が完成しました。



エントランスホール



内湯

### CONCEPT

#### 豊かな自然環境を取り込む 癒しの温泉施設

本施設は浜西市浜北区の県立森林公園の近くに建設された日帰り温泉施設です。自然に恵まれた敷地環境を最大限に活かすことをコンセプトの柱として、お客様の利用するエリアは自然に向けて開放された創りになっています。特に主用途である入浴空間は、軒を低くして視線を外部景色に向ける半屋外の露天風呂と、天井を高くして視線を集成材の梁を使用した天井に向ける内湯の2パターンの構成として、自然と人工の樹のコラボレーションを体感しながら入浴が出来る空間としています。

建物はコンクリート打放し仕上げを基調に、県産材である杉板や自然素材である竹を天井面や壁面になどに加えることで、モダンでありながら温かみの感じられる空間としています。また、PC（プレキャストプレストレストコンクリート）床板の屋根を採用する事で構造工法上もシンプルな天井屋根面を創り、コストパフォーマンスを考慮した計画としています。大きな樹の下で入浴することをイメージした大断面集成材使用の内湯は、杉板仕上材の裏側に通気層を設けて自然乾燥を誘発する設計とするとともに、ガラス繊維の入った浸透性撥水塗装を施して最善の防腐対策をしています。



森を望む休憩スペース（お食事処）




半屋外の露天風呂と石庭

014

### PLAN

1F PLAN S=1:1000

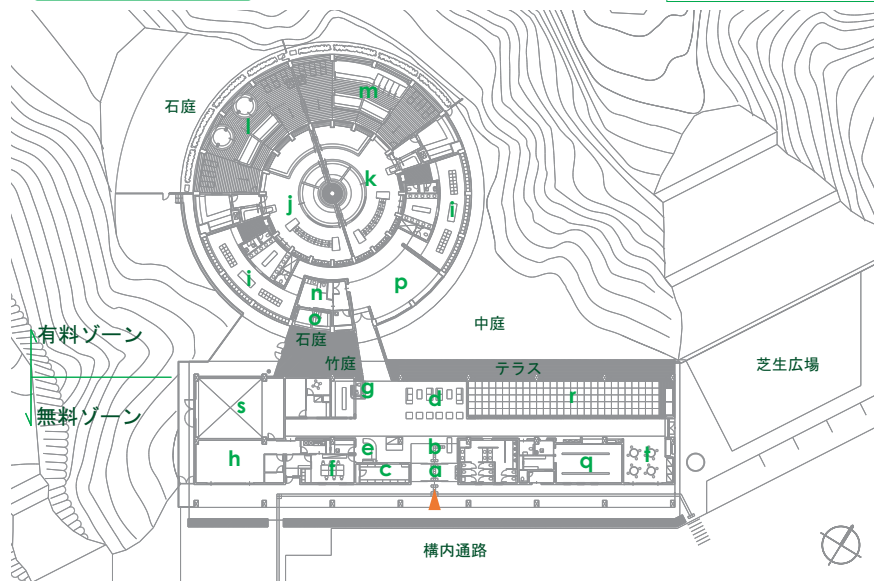

- |              |             |                  |           |
|--------------|-------------|------------------|-----------|
| a. 風除室       | f. 事務室      | k. 内湯(森林の湯)      | p. 待合ラウンジ |
| b. 踏込        | g. もぎりカウンター | l. 半屋外露天風呂(石庭の湯) | q. 厨房     |
| c. 下足入れ      | h. 予備ラウンジ   | m. 半屋外露天風呂(森林の湯) | r. お食事処   |
| d. エントランスホール | i. 脱衣室      | n. 家族風呂脱衣室       | s. 機械室    |
| e. フロント      | j. 内湯(石庭の湯) | o. 家族風呂          | t. 椅子席    |

### DATA

敷地面積	:	21,101.66㎡
建築面積	:	2,466.85㎡
延床面積	:	2,069.72㎡
建ぺい率	:	11.81% (許容 60%)
容積率	:	9.81% (許容200%)
構造・規模	:	RC、W、一部S造 地上1階
最高高さ	:	9.615m
軒高	:	3.320m
駐車台数	:	157台(身障者用5台含)
設計期間	:	2004.09~2005.03
工事期間	:	2005.12~2007.03



自然に向けた施設配置

▶ <http://www.nissoken.co.jp>