

フジクラ佐倉事業所松ヶ丘寮が完成しました。



南側より見る



ロビー



浴室(男性)

CONCEPT

中庭で一体化する施設配置

この計画では、フジクラ若手社員の生活を支える施設として、プライバシーを守りながらリラックスできる、バランスよい空間と機能の提供を目標としました。

新寮棟は、8階建ての既存棟に対する別棟増築として建設されています。南面採光で配置された既存棟に、新寮棟を東西面採光として配置する事で、新旧棟が一体的な中庭を形成しており、中庭に面したロビーと併せて入寮者の憩いの空間となっています。


また、男女とも入居可能となっており、西寮棟の4F～6Fは男女比率が変わった際も、男女動線を分ける事が可能な計画となっています。

浴室、ランドリー、キッチンが共有化し、寮室内にはクロゼット、靴箱の他、廊下上部に季節物の寝具用、シャワーユニット横にリネン用等、多くの収納を確保しています。


(設計4部 松尾大史)

PLAN

- a. 居室
- b. クロゼット
- c. 便所
- d. 洗面
- e. ユニットシャワー
- f. 棚
- g. 収納(リネン)
- h. 上部収納(寝具)
- i. パルコニー
- j. 内部廊下
- k. PS/MB



ROOM PLAN

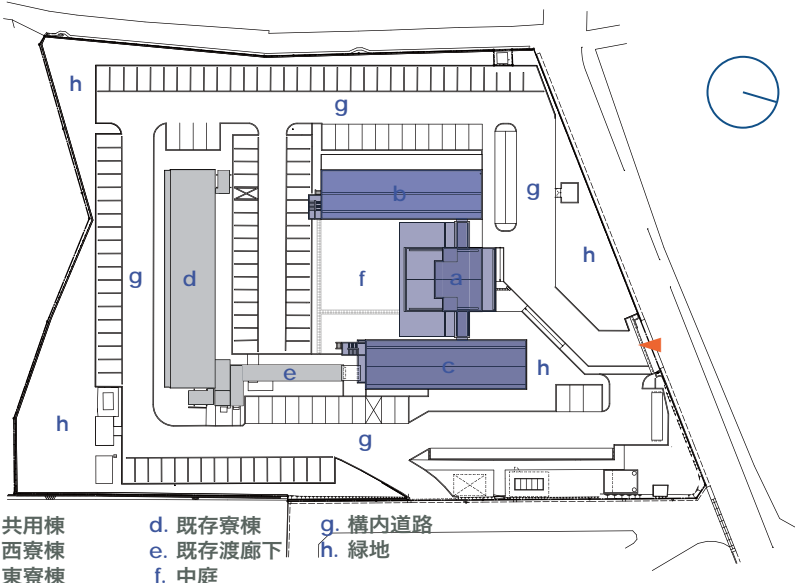

- a. 共用棟
- b. 西寮棟
- c. 東寮棟
- d. 既存寮棟
- e. 既存渡廊下
- f. 中庭
- g. 構内道路
- h. 緑地

SITE PLAN S=1:600

DATA

敷地面積	: 9,000.12㎡
建築面積	: 985.37㎡
延床面積	: 3,906.31㎡
建ぺい率	: 16.06% (許容 60%)
容積率	: 74.18% (許容200%)
構造・規模	: RC造 地上6階
最高高さ	: 18.18m
階高	: 2.85~2.95m
駐車台数	: 130台
主なスパン	: 6.0m×6.35m
設計期間	: 2007.10~2008.04
工事期間	: 2008.08~2009.05

032-1

TOPICS

- ・寮内の通信設備はフジクラの光配線システムを導入しています。
- ・入館制御と男女間のセキュリティには、静脈認証システムを採用しています。



<http://www.nissoken.co.jp>