

星ヶ台保育園が完成しました。



駐車場より全景※



保育室（0歳）

保育室（4歳）

内部廊下※



トイレ（2歳）

トイレ（4.5歳）

軒下と園庭

アプローチ階段

CONCEPT

屋根でつながる大規模保育園

多様化する保育ニーズへの対応や安全性確保を主旨として、老朽化した2園を統合して新設されました。

平面は敷地形状を生かした扇形として、広い園庭と各室の採光を確保しています。また、高低差のある東側駐車場からのアプローチ階段・スロープを敷地側に引込むことで、職員室付近での出入り管理、0～2歳児専用の園庭を実現しています。夏の暑さで知られる多治見市での保育環境に配慮し、園庭側に大きくはり出した軒で日陰を、ハイサイドの開口で各室の通風を確保しています。

また、安全な送迎のために間口を大きくとった車寄せからは、各保育室まで屋根がつながり、雨天時でも傘をささずにアプローチが可能です。


内装は園児が直接触れる床、腰壁、造作家具を木製とし、「本物」に触れる大切さを伝えています。



北側外観※

078

PLAN/SECTION

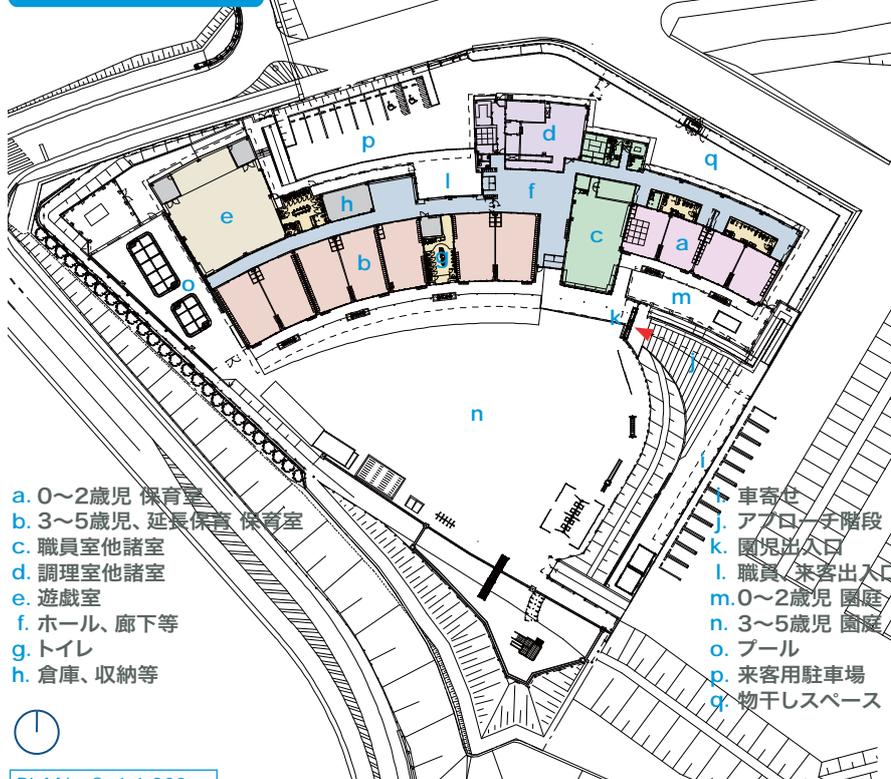


- a. 0～2歳児 保育室
- b. 3～5歳児、延長保育 保育室
- c. 職員室他諸室
- d. 調理室他諸室
- e. 遊戯室
- f. ホール、廊下等
- g. トイレ
- h. 倉庫、収納等

- i. 車寄せ
- j. アプローチ階段
- k. 園児出入口
- l. 職員、来客出入口
- m. 0～2歳児 園庭
- n. 3～5歳児 園庭
- o. プール
- p. 来客用駐車場
- q. 物干しスペース



PLAN S=1:1,200

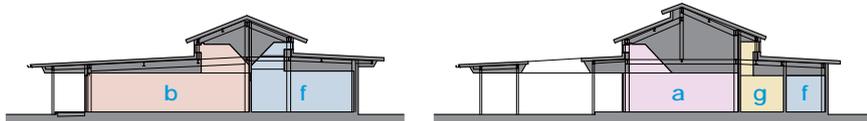

3～5歳児 保育室

0～2歳児 保育室

SECTION S=1:500

写真：※小川写真

DATA

敷地面積	7,875.10㎡
建築面積	2,333.65㎡（保育園棟）
延床面積	1,934.51㎡（保育園棟）
建ぺい率	30.93%（許容60%）
容積率	25.55%（許容200%）
構造・規模	S造、地上1階
最高高さ	9.776m
軒高	8.086m
主なスパン	6.047m×10.800m
設計期間	2013.09～2014.09
工事期間	2015.01～2016.03

※大春建築工房との設計JV・エスキス審査選定

TOPICS

県産材、地場産業の活用

床の杉圧縮フローリング、壁の桧合板は県産材を使用しています。

水回りと一部外壁、外部の床には、地場産業である美濃焼タイルを取入れています。

また、外部各所に、地元の製造技術を生かした美濃焼のランプシェードを設置し、園児だけでなく、地域の方々にも親しまれる施設としています。



美濃焼のランプシェード、タイル

▶ <http://www.nissoken.co.jp>