

文京区湯島・林町・大塚小学校特別教室改修工事（第1期）が竣工しました。



湯島小学校：図書室



湯島小学校：図書室



林町小学校：家庭科室



大塚小学校：音楽室

CONCEPT

利便性・快適性の高い学校へ

本業務は、築30年以上が経過している文京区内の小・中学校全18校の特別教室を対象に、他拠点で同時並行して実施しているプロジェクトの内、5校を対象に設計・監理をおこなうものです。特別教室の利便性と快適性の維持・向上を目的に、内部及び外部建具改修・断熱改修・家具の更新など建築面に加え、全熱交換器の設置・照明のLED化・給排水管の更新などの設備的な改修を実施した案件です。

TOPICS

温もりのある図書室 湯島小学校：図書室

木製家具の採用、カラーレザーの配色など視覚的な暖かみを意識し、児童が楽しく過ごすことができる図書室を目指しました。

書架にアーチ・曲線を取り入れ、加えてベンチ一体型の書架、小テーブルになるスツールを設置することで、視覚的にも体験的にも遊び心のある家具空間を実現しました。

DATA

湯島小学校

業務対象面積：269.67㎡
構造・規模：RC造 地上6階、地下1階
階高：4階3.7m
天井高さ：2.47m～3.05m
主なスパン：4.0m×8.0m、4.0m×8.5m
設計期間：2024.07～2025.03（第1期）
工事期間：2025.06～2025.12（第1期）

林町小学校


業務対象面積：257.36㎡
構造・規模：RC造 地上4階
階高：4階3.3m
天井高さ：2.70m～3.00m
主なスパン：4.0m×8.0m
設計期間：2024.07～2025.03（第1期）
工事期間：2025.06～2025.12（第1期）

大塚小学校


業務対象面積：224.82㎡
構造・規模：RC造 地上4階
階高：3,4階3.5m
天井高さ：2.61m～3.16m
主なスパン：4.3m×7.0m、4.3m×2.7m
設計期間：2024.07～2025.03（第1期）
工事期間：2025.06～2025.12（第1期）

PLAN

■：工事対象諸室

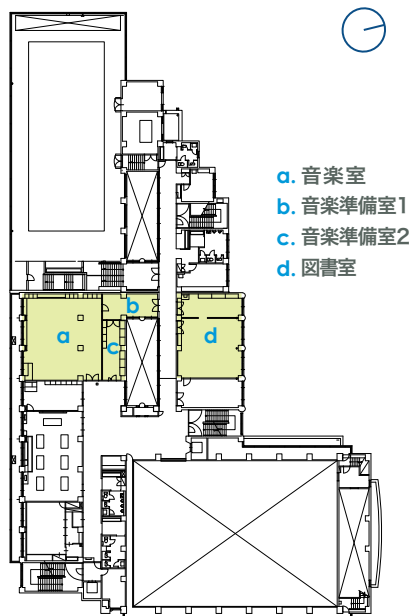

4F PLAN S=1:1000

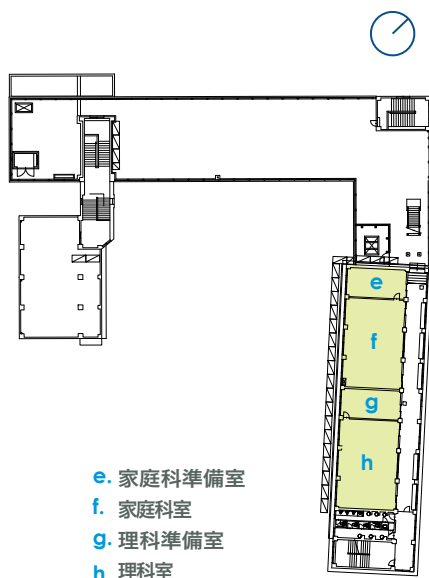

4F PLAN S=1:1000



3F PLAN S=1:1000

写真：株式会社日総建

▶ <http://www.nissoken.co.jp>